

Prestashop 1.7: hébergement en ligne

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

Dans votre projet local, dans votre serveur Apache (MAMP), vous devez compresser le dossier prestashop.

Applications/MAMP/htdocs

Ce dossier compressé doit être transféré sur votre FTP.


Il faut ensuite demander à votre administrateur système de décompresser ce fichier.

Autre solution:

Vous transférez tous les fichiers du dossier « prestashop » directement sur votre FTP dans le dossier « /www » (c'est assez long car ça transfert les fichiers 1 par 1 et il ne faut pas que la connexion internet soit coupé).


PRÉ-REQUIS

Exporter votre Base de données local.

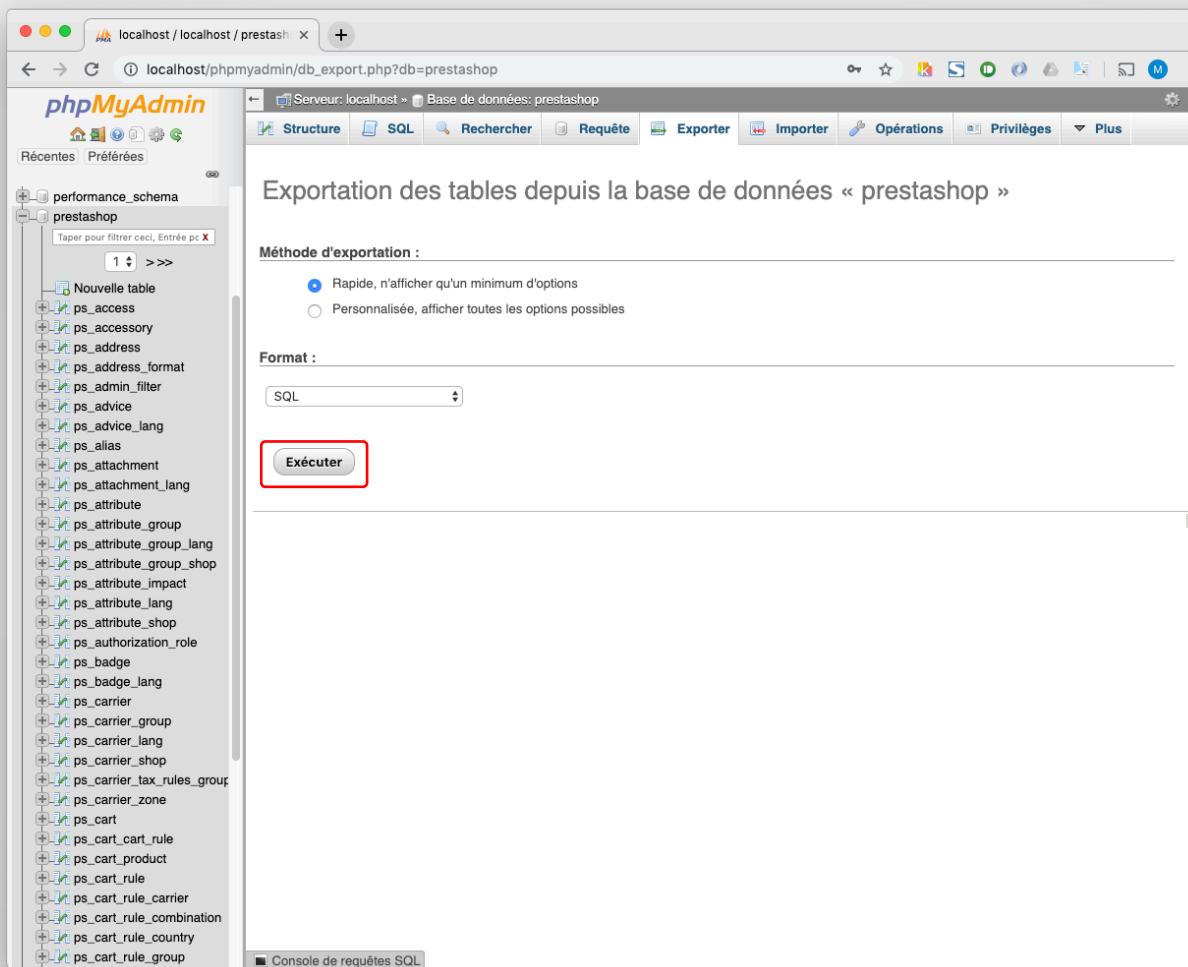

PRÉ-REQUIS

La base de données se charge (faites une copie pour pouvoir l'importer sur la base de données de l'hébergeur).

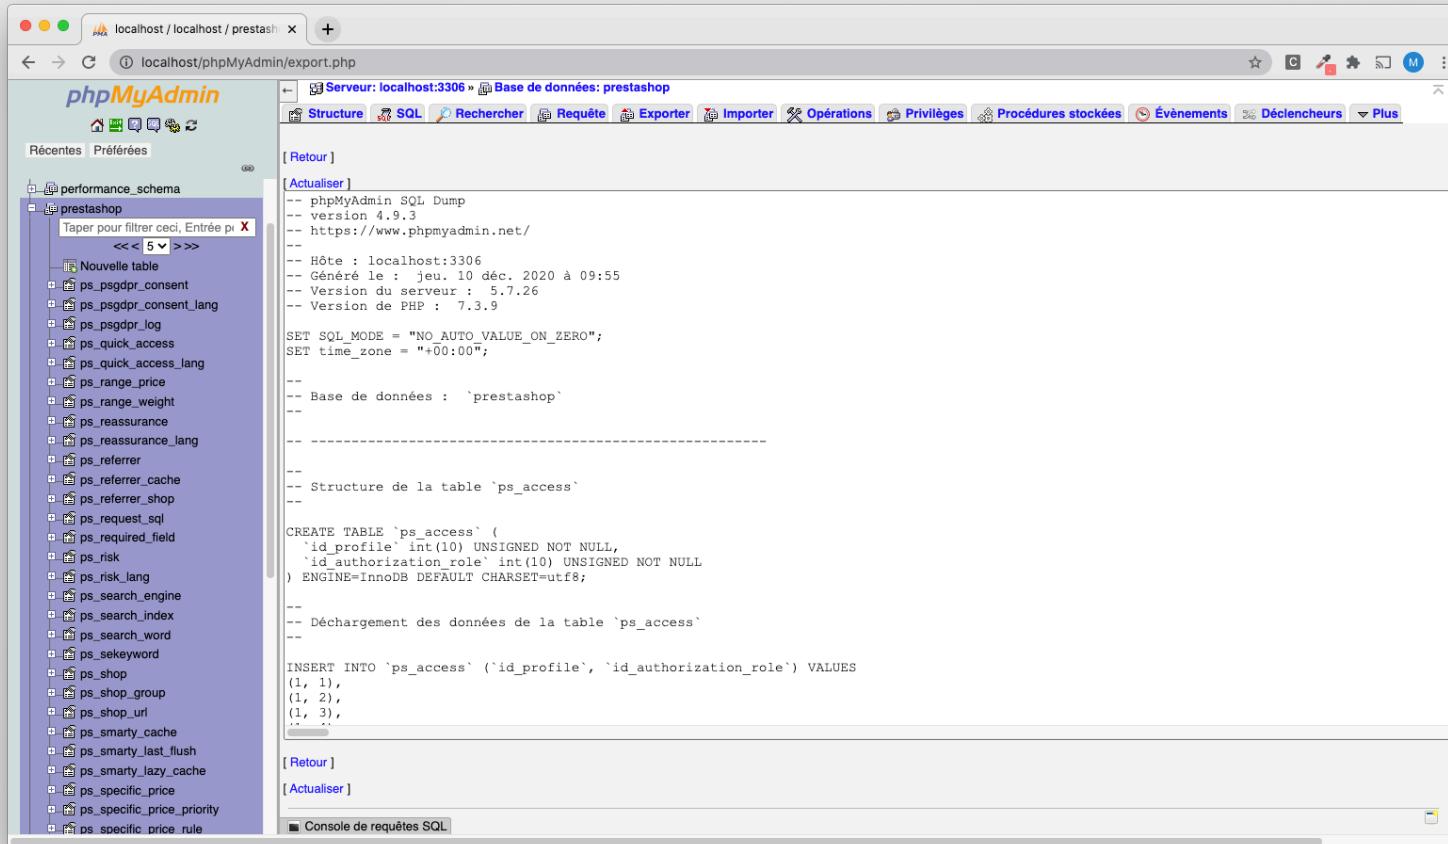

The screenshot shows a browser window with the URL `localhost/phpMyAdmin/export.php`. The title bar says "localhost / localhost / prestashop". The main interface is "phpMyAdmin" with the title "Serveur: localhost:3306 > Base de données: prestashop". The left sidebar shows the database structure for "prestashop", including tables like "ps_access", "ps_range_price", and "ps_reassurance". The right panel displays the SQL dump for the "ps_access" table, which includes the table creation statement and several INSERT statements for the table's columns: "id_profile" and "id_authorization_role". The SQL code is as follows:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Hôte : localhost:3306
-- Généré le : jeu. 10 déc. 2020 à 09:55
-- Version du serveur : 5.7.26
-- Version de PHP : 7.3.9

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

-- Base de données : `prestashop`

-- Structure de la table `ps_access`


CREATE TABLE `ps_access` (
  `id_profile` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_authorization_role` int(10) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- Déchargement des données de la table `ps_access`

INSERT INTO `ps_access` (`id_profile`, `id_authorization_role`) VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(1, 3),
```


CONFIGURER LE FICHIER PARAMETERS.PHP

CONFIGURER LE FICHIER PARAMETERS.PHP

Sur votre FTP il faut modifier les paramètres d'accès à votre base de données (votre administrateur vous a fourni les accès).

Dans prestashop ces paramètres ce trouve dans :

/app/config/parameters.php

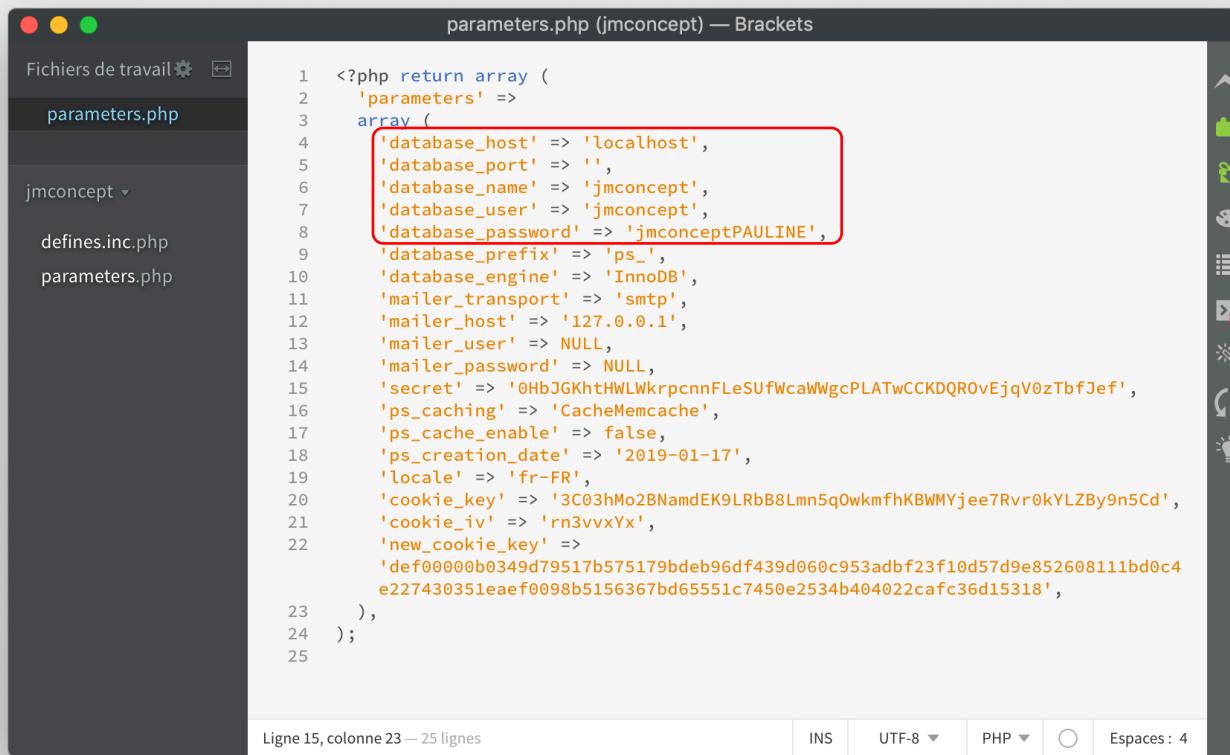


```
<?php return array (
    'parameters' =>
    array (
        'database_host' => 'localhost',
        'database_port' => '',
        'database_name' => 'jmconcept',
        'database_user' => 'jmconcept',
        'database_password' => 'jmconceptPAULINE',
        'database_prefix' => 'ps_',
        'database_engine' => 'InnoDB',
        'mailer_transport' => 'smtp',
        'mailer_host' => '127.0.0.1',
        'mailer_user' => NULL,
        'mailer_password' => NULL,
        'secret' => '0HbJGKthHWLWkrpcnnFLeSUfWcaWwgPLATwCCKDQROVEjqV0zTbfJef',
        'ps_caching' => 'CacheMemcache',
        'ps_cache_enable' => false,
        'ps_creation_date' => '2019-01-17',
        'locale' => 'fr-FR',
        'cookie_key' => '3C03hMo2BNamdEK9LRbb8Lmn5q0wkmfhKBWMYjee7Rvr0kYLZBy9n5Cd',
        'cookie_iv' => 'rn3vvxYx',
        'new_cookie_key' =>
            'def00000b0349d79517b575179bdeb96df439d060c953adbf23f10d57d9e852608111bd0c4
            e227430351eaef0098b5156367bd65551c7450e2534b404022caf36d15318',
    ),
);
```

Ligne 15, colonne 23 — 25 lignes INS UTF-8 ▾ PHP ▾ Espaces : 4

CONNEXION À LA BASE DE DONNÉES

SE CONNECTER À LA BASE DE DONNÉES

Connexion à phpMyAdmin avec l'identifiants et mot de passe fourni par votre administrateur ou hébergeur.

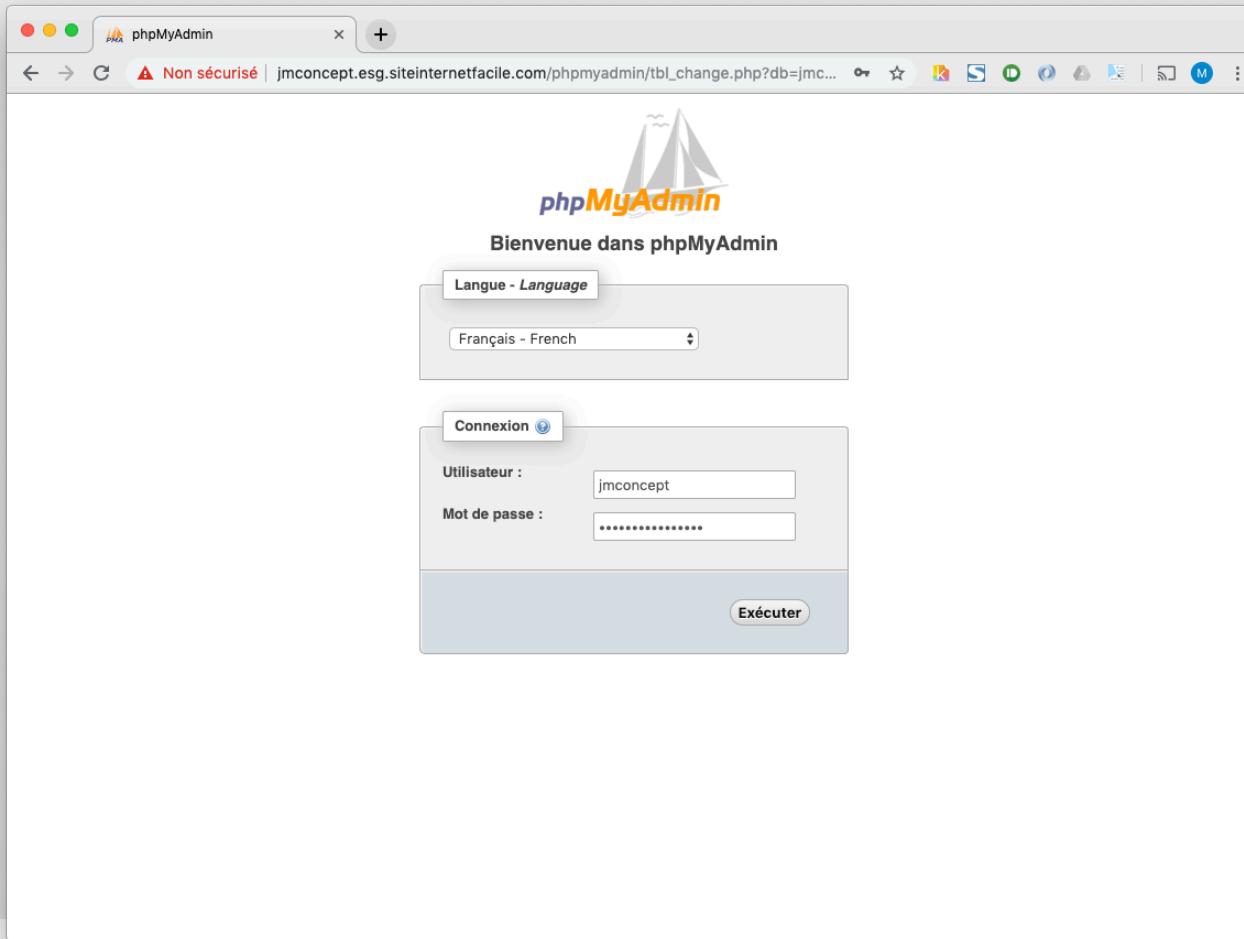

IMPORTER VOTRE BASE DE DONNÉES

IMPORTER VOTRE BASE DE DONNÉES

Importer votre base de données en ligne via l'onglet Importer.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'prestashop'. The 'Importer' tab is highlighted with a red box. A file dialog window titled 'Importation dans la base de données « prestashop »' is open, showing a file named 'prestashop.sql' with a size of 8.192ki. The file content is a SQL dump of the 'prestashop' database, starting with the header:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- 
-- Hôte : localhost
-- Généré le : mar. 23 avr. 2019 à 11:58
-- Version du serveur : 5.5.42
-- Version de PHP : 7.0.8

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

-- Base de données : `prestashop`
```

MODIFIER L'URL DU SITE

MODIFIER L'URL DU SITE

Il faut modifier l'url du site « localhost » (car nous ne sommes plus en local).

Il faut indiquer l'url de votre nom de domaine, par ex : monsite.com

MODIFIER L'URL DANS LA BASE DE DONNÉES

Chercher la table « ps_shop_url ».

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'jmconcept' database. The left sidebar lists databases (information_schema, jmconcept) and tables (ps_shop, Nouvelle table, ps_shop, ps_shop_group, ps_shop_url). The 'ps_shop_url' table is selected and highlighted with a red box. The main panel displays the results of a SELECT query: 'SELECT * FROM `ps_shop_url`'. The table has one row with the following data:

	id_shop_url	id_shop	domain	domain_ssl	physical_uri	virtual_uri	main	active
<input type="checkbox"/> Modifier Copier Effacer	1	1	localhost	localhost	/prestashop_1/		1	1


Below the table, there are buttons for 'Tout cocher' (Select All), 'Pour la sélection:' (For Selection:), and various operations like 'Modifier', 'Copier', 'Effacer', 'Export', 'Afficher le graphique', and 'Créer une vue'. At the bottom, two error messages are displayed in red boxes:

- mysql_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)
- La connexion au controluser tel que défini dans votre configuration a échoué.

At the very bottom, it says 'Console de requêtes SQL'.

MODIFIER L'URL DANS LA BASE DE DONNÉES

Modifier l'url par défaut « localhost » dans la base de données par l'url de votre site internet.

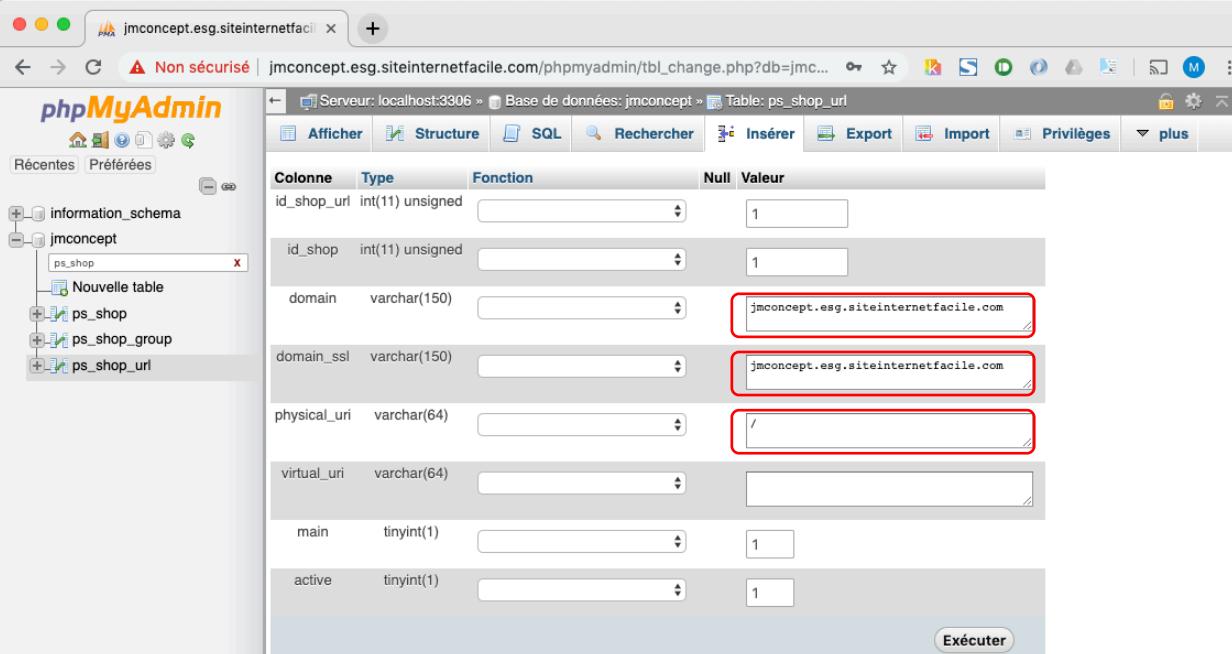

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'jmconcept' database. The 'ps_shop_url' table is selected. The 'domain' and 'domain_ssl' fields are both set to 'jmconcept.esg.siteinternetfacile.com'. The 'physical_uri' field is set to '/'. The 'Exécuter' button is highlighted. A red box highlights the 'domain' and 'domain_ssl' fields. Another red box highlights the 'physical_uri' field. At the bottom, there is a message: 'mysqld_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)'.

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
id_shop_url	int(11) unsigned			1
id_shop	int(11) unsigned			1
domain	varchar(150)			jmconcept.esg.siteinternetfacile.com
domain_ssl	varchar(150)			jmconcept.esg.siteinternetfacile.com
physical_uri	varchar(64)			/
virtual_uri	varchar(64)			
main	tinyint(1)			1
active	tinyint(1)			1


Sauvegarder et ensuite Retourner à la page précédente

Exécuter Aperçu SQL Réinitialiser

mysqld_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)

TESTEZ VOTRE SITE

Erreur 500.

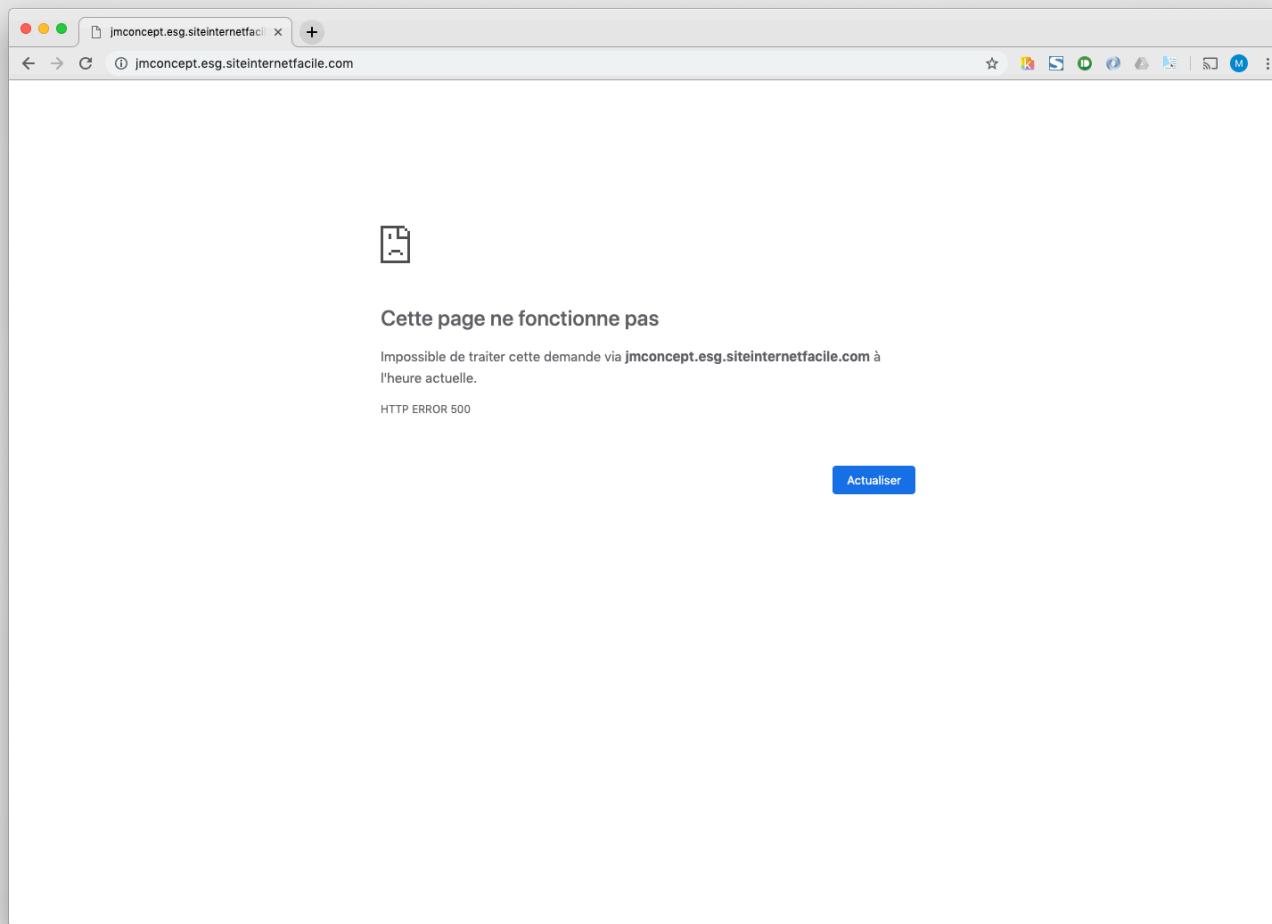



ACTIVER LES ERREURS

ACTIVER LES ERREURS

Récupérez le fichier suivant par FTP

/configdefines.inc.php

Ligne 29 activez les erreurs : true.




The screenshot shows the Brackets IDE interface with the file 'defines.inc.php' open. The code editor displays the following PHP configuration file:

```
1 <?php
2 /**
3 * 2007-2018 PrestaShop
4 *
5 * NOTICE OF LICENSE
6 *
7 * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
8 * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
9 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
10 * https://opensource.org/licenses/OSL-3.0
11 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
12 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
13 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
14 *
15 * DISCLAIMER
16 *
17 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
18 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
19 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
20 *
21 * @author  PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
22 * @copyright 2007-2018 PrestaShop SA
23 * @license  https://opensource.org/licenses/OSL-3.0 Open Software License (OSL 3.0)
24 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
25 */
26
27 /* Debug only */
28 if (!defined('_PS_MODE_DEV_')) {
29     define('_PS_MODE_DEV_', true);
30 }
31 /* Compatibility warning */
32 define('_PS_DISPLAY_COMPATIBILITY_WARNING_', false);
33 if (_PS_MODE_DEV_ === true) {
34     @ini_set('display_errors', 'on');
35     @error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
36     define('_PS_DEBUG_SQL_', true);
37 } else {
38     @ini_set('display_errors', 'off');
39     define('_PS_DEBUG_SQL_', false);
40 }
41 define('_PS_DEBUG_PROFILING_', false);
```

A red rectangular box highlights the line 'define('_PS_MODE_DEV_', true);'. The status bar at the bottom of the IDE indicates 'Ligne 29, colonne 29 — 4 colonnes sélectionnées — 201 lignes'.

TESTEZ À NOUVEAU VOTRE SITE

Les erreurs s'affichent; on constate que cela concerne le dossier /var.

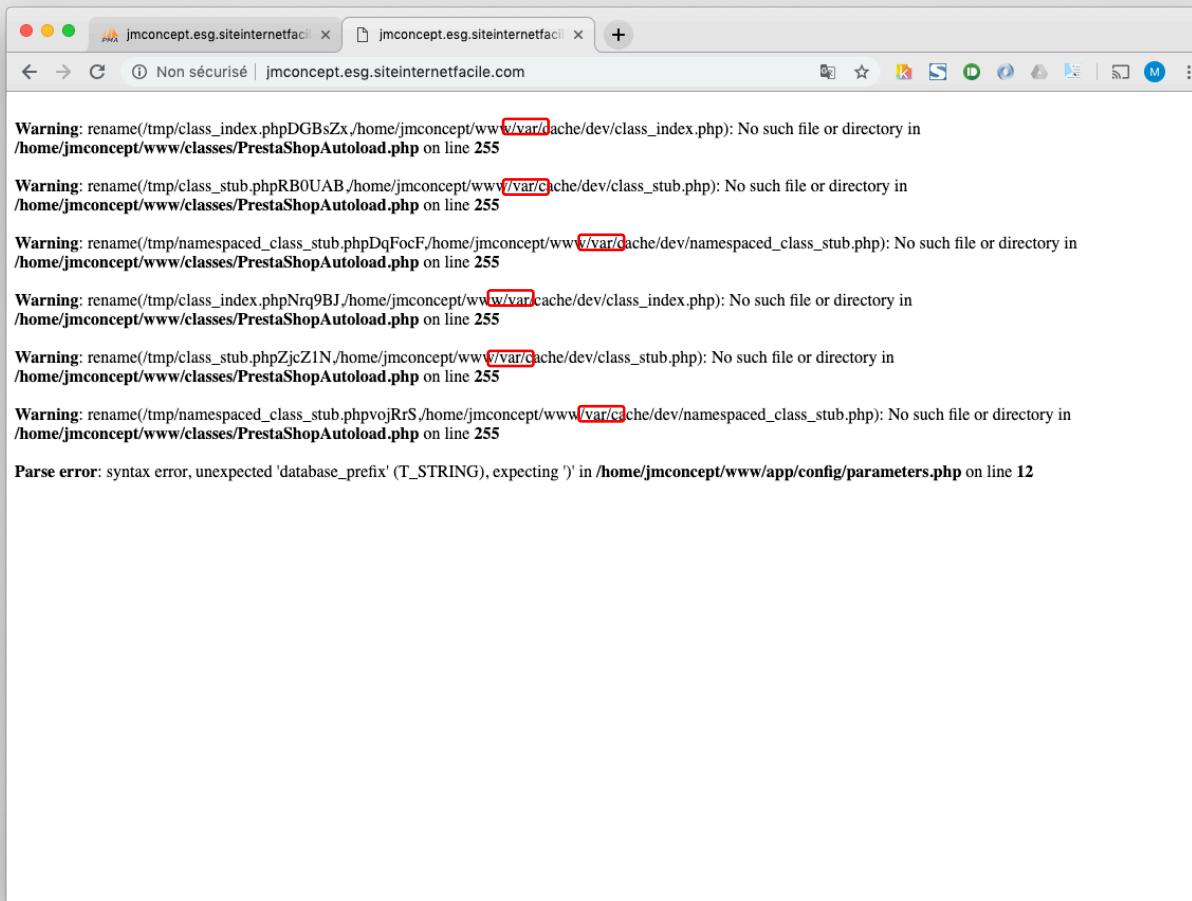

SUPPRIMER LE DOSSIER /VAR

SUPPRIMER LE DOSSIER /VAR


Suite à l'affichage des erreurs, on a constaté que les erreurs sont dans dossier /var.

RENOMMER LE DOSSIER /VAR

Dans le FTP:

On renomme le dossier /var en /var.old (pour le conserver au cas où).

On crée un nouveau dossier /var et on lui donne les droits 777 récursif dans les sous-dossiers.

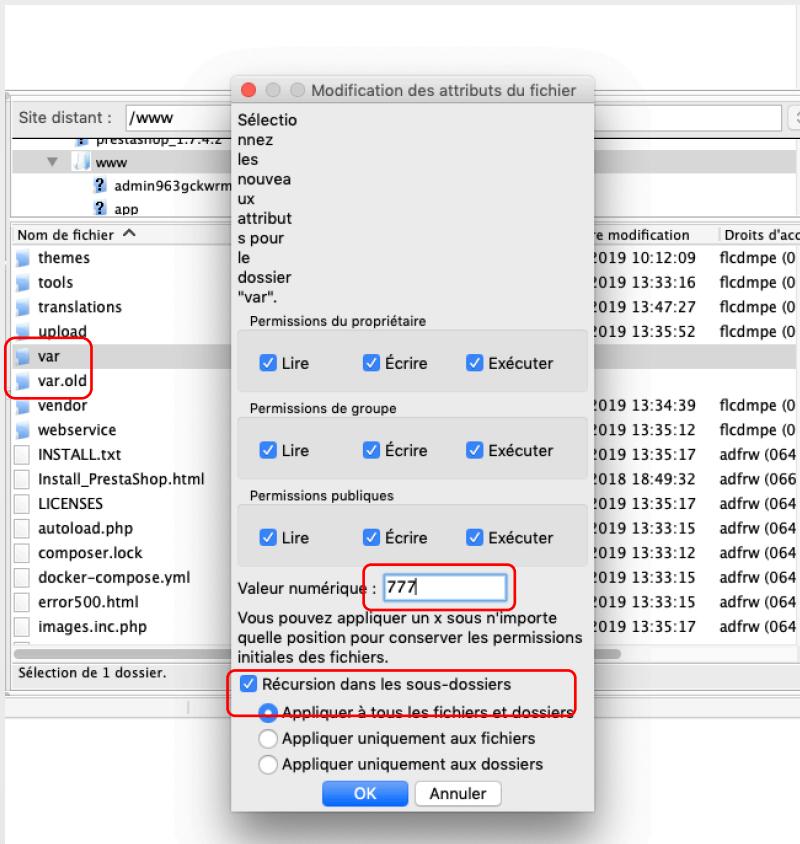

AFFICHAGE DE LA BOUTIQUE

La boutique doit fonctionner !


Sauf l'accès aux autres pages, car le mode rewrite (réécriture des urls est activé par défaut, il faut le désactiver par l'administration).

CONNEXION À L'ADMINISTRATION

CONNEXION À L'ADMINISTRATION

La boutique doit fonctionner !

Sauf l'accès aux autres pages, car le mode rewrite (réécriture des urls est activé par défaut, il faut le désactiver par l'administration).

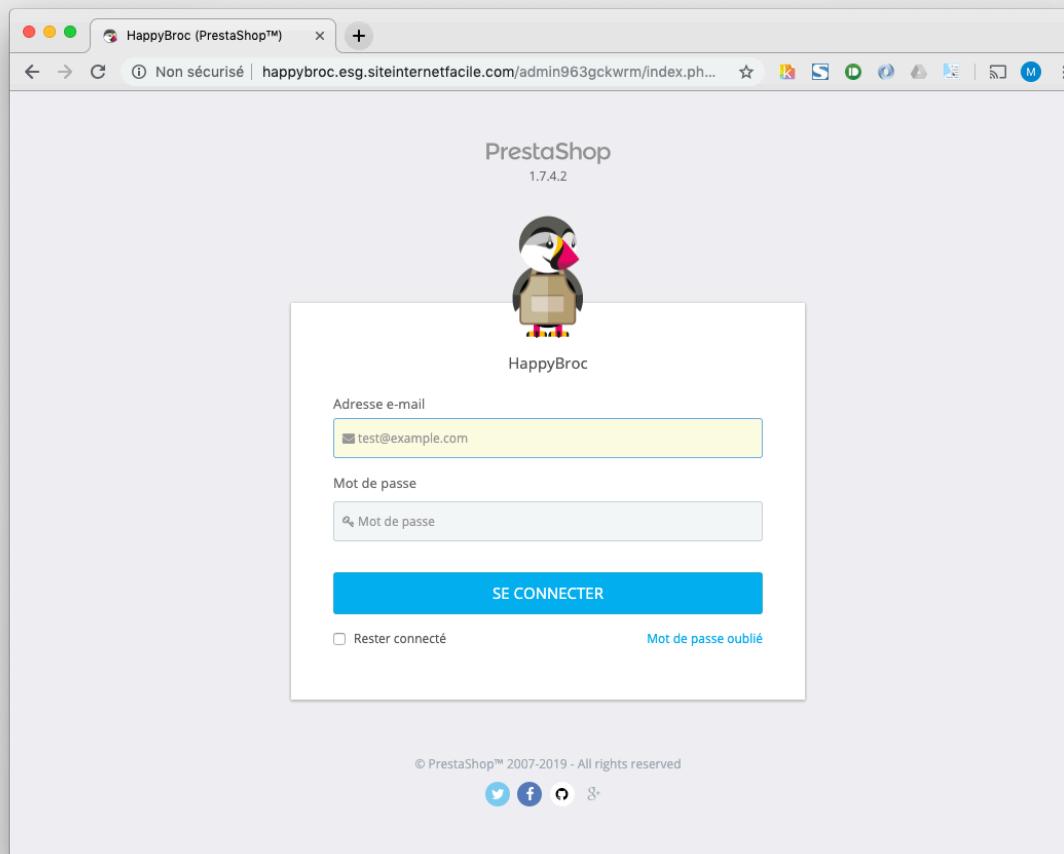

DÉSACTIVATION DU MODE REWRITE

DÉSACTIVATION DU MODE REWRITE

Aller dans Paramètres de la boutique > SEO & URL
Configuration des url


The screenshot shows the PrestaShop back office interface with the following details:

- Header:** SEO & URL • HappyBroc
- Breadcrumbs:** Non sécurisé | happybroc.esg.siteinternetfacile.com/admin963gckwrm/index.php?controller=AdminMeta&token=34cfe1dd73ad783199da87bb54cf4616
- Toolbar:** Mode debug, Voir ma boutique, Ajouter une page, Modules recommandés, Aide
- Left sidebar:** Tableau de bord, VENDRE (Commandes, Catalogue, Clients, SAV, Statistiques), PERSONNALISER (Modules, Apparence, Livraison, Paiement, International), CONFIGURER (Paramètres de la boutique, Paramètres généraux, Commandes, Lancez votre boutique !).
- Main Content:** SEO & URL tab selected. Sub-sections: Moteurs de recherche, Affiliés. A list of modules is shown:
 - 39 module-ps_wirepayment-payment
 - 40 module-ps_wirepayment-validation
 - 41 module-cronjobs-callback
- Actions groupées:** Buttons for grouping actions.
- Configuration des URL:** A section with a note: "Avant de pouvoir utiliser cet outil, vous devez : 1) Créez un fichier .htaccess vide à la racine de votre site. 2) Donnez-lui les permissions d'écriture (CHMOD 666 sur un système Unix)." Two radio buttons for "URL simplifiée": OUI (selected) and NON. Two radio buttons for "URL accentuée": OUI (selected) and NON.
- Rediriger vers l'URL canonique:** 302 Déplacé Temporairement (recomm�é).
- Enregistrer:** Save button.
- URL de la boutique:** Note: "Vous pouvez changer ici l'URL de votre boutique. Si vous migrez votre boutique vers une nouvelle URL, veuillez penser à changer les valeurs ci-dessous." Fields: Domaine de la boutique (happybroc.esg.siteinternetfacile.com) and Domaine SSL (happybroc.esg.siteinternetfacile.com).

DÉSACTIVATION DU MODE REWRITE

Avant de pouvoir utiliser cet outil, vous devez :

1. Créez un fichier .htaccess vide à la racine de votre site.
2. Donnez-lui les permissions d'écriture par FTP (666).

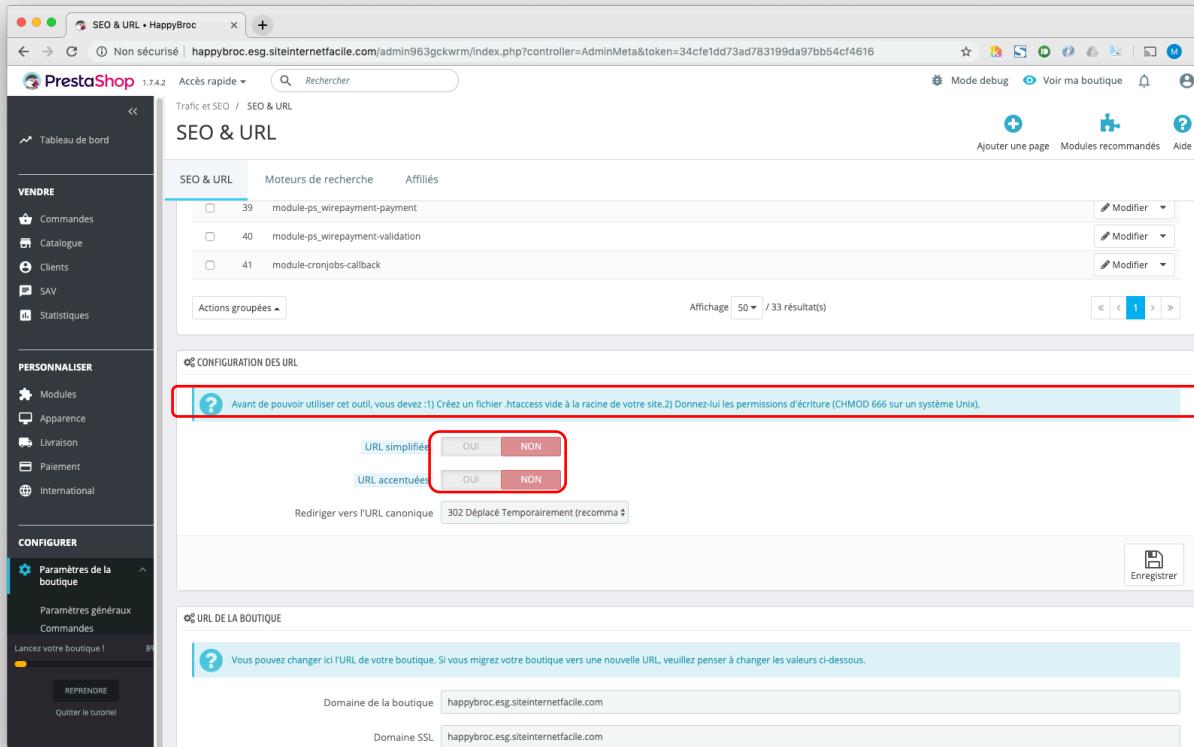

DÉSACTIVATION DU MODE REWRITE

Il faut ensuite réactualiser la page d'accueil de votre site web, par exemple: monsite.com

Réactualiser l'administration et vérifier que les paramètres URL Simplifiés et URL accentués sont à NON.